

THE VOICE™

THE VOICE - THE VOICE ISDN - THE VOICE PLUS - THE VOICE PLUS ISDN



Cristal Nítido

Claro, qualidade de som full-duplex para uma conversa natural em salas de conferência de todos os tamanhos

Compatibilidade

Inteiramente compatível com os principais PABXs digitais e analógicos

Elegante

Discreto, porém com um design atraente, o The Voice se ajusta a qualquer sala de conferência

VISÃO GERAL

O The Voice™ é um sistema de audioconferência profissional ideal para reuniões de grupos remotos. Pode ser conectado a qualquer linha de telefone analógica ou PABX digital, com o adaptador digital opcional. O som full-duplex do The Voice permite excelente transmissão de voz, com cancelamento de eco e características de supressão de ruído. O The Voice está disponível em três configurações. A configuração padrão opera em Redes de Telefonia Pública Analógica (PSTN). Ao The Voice Plus se adiciona um display e um controle remoto infravermelho. O The Voice ISDN proporciona um suporte ISDN.

MICROFONES SENSÍVEIS

3 microfones embutidos mais 2 microfones externos opcionais que oferecem maior cobertura de áudio.

FULL-DUPLEX

Oferece full-duplex, operação interativa para conversações naturais em viva-voz.

FÁCIL DE USAR

A lista telefônica embutida tem memória para 100 números. O teclado do telefone oferece um menu amigável para o usuário.

CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO

Esta característica minimiza variações extremas no volume.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Full-duplex
- Cancelamento de eco
- Supressão automática de ruído
- Modo de discagem pulse ou tone
- Adaptador Digital Opcional
- 3 microfones super cardióides embutidos
- Microfones de extensão opcionais (2) para salas com até 70 m²
- Saída auxiliar para gravação e porta de áudio-dados
- Lista de telefones para 100 números
- Certificados UL, CSA, FCC, CE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- Unidade Principal (Versões básica ou Plus)
- Fonte de Força (Versões PSTN ou ISDN)
- Cabos

OPCIONAL


- Dois (2) microfones de extensão
- Adaptador Digital The Voice

FONTE DE FORÇA

- 115-230 Vac 60-50 Hz com chave seletora de voltagem

ÁUDIO

- Largura da banda 200 ÷ 3400 Hz
- Volume do auto falante +12 dB/-12dB
- Nível máximo de som 78 dB SPL
- Canc. de eco acústico adaptado ERLE 30 dB típico
- Canc. de eco de linha adaptado ERLE 36 dB típico
- Redução de eco adaptado O nível de eco residual é reduzido para 20 dB abaixo da estimativa adaptada da Tx de ruído
- Saída Aux Linha-Nível > 100 Ohm
- Total máximo de distorção harmônica Saída Linha Tel 0.5%at -12 dBm Saída Viva voz 0.5%at 78 dB SPL
- Tecla Mute atenuação mínima 100 dB de transmissão de sinal
- Taxa de compensação de perda da linha +12 dB/-6 dB
- Taxa de compensação do nível de voz +12 dB/-6 dB

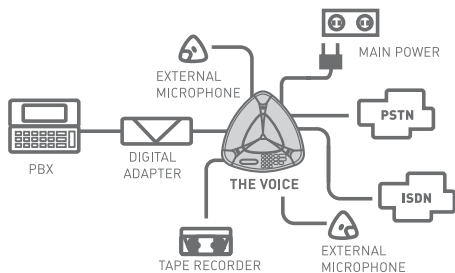

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E ARMAZENAGEM

- Temperatura ambiente quando operando 5 °C a 45 °C
- Umidade relativa para operar 10% a 93% não condensado
- Temperatura ambiente para armazenagem -25 °C a 55 °C

INTERFACES DE REDE

- RJ11-conexão para rede de telefonia pública analógica PSTN
- RJ45 padrão BRI

DIMENSÕES

- UNIDADE DE VIVA VOZ
 - Largura 29 cm (11.5")
 - Altura 6.5 cm (2.6")
 - Profundidade 29 cm (11.5")
- MICROFONE DE EXTENSÃO
 - Largura 9.2 cm (3.7")
 - Altura 3 cm (1.2")
 - Profundidade 10.8 cm (4.3")

FONTE DE FORÇA

- Largura 10 cm (4")
- Altura 6.5 cm (2.6")
- Profundidade 20 cm (8")
- ADAPTADOR DIGITAL THE VOICE
 - Largura 12.2 cm (5")
 - Altura 2.3 cm (1")
 - Profundidade 6.7 cm (2.6")

PESO

- UNIDADE PRINCIPAL 1 kg (2.2 lbs)
- MICROFONE 180 g cada (0.4 lbs)
- FONTE DE FORÇA 850 g (2 lbs)
- ADAPTADOR DIGITAL 150 g (0.23 lbs)

VERSÕES THE VOICE - TABELA DE COMPARAÇÃO

CARACTERÍSTICA	THE VOICE	THE VOICE ISDN	THE VOICE PLUS	THE VOICE PLUS ISDN
COBERTURA	30m ² / 70m ² (*)	30m ² / 70m ² (*)	30m ² / 70m ² (*)	30m ² / 70m ² (*)
FULL-DUPLEX	SIM	SIM	SIM	SIM
LINHA DIGITAL (ISDN)	SIM	SIM(**)		SIM(**)
LINHA ANALÓGICA (PSTN)	SIM		SIM	
MICROFONES HIPERCARDÍOIDES	SIM	SIM	SIM	SIM
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS (CLID)				SIM
FUNÇÃO DE REDISCAGEM	SIM	SIM	SIM	SIM
FUNÇÃO MUTE	SIM	SIM	SIM	SIM
CONTROLE VOLUME	SIM	SIM	SIM	SIM
DISPLAY LCD			SIM	SIM
TECLADO INTEGRADO	SIM	SIM	SIM	SIM
CONTROLE REMOTO			SIM	SIM
SAÍDA PARA GRAVAÇÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
FONE AUXILIAR	SIM		SIM	
PORTA DADOS RS232		SIM		SIM
CONECTIVIDADE PABX (***)	SIM	SIM	SIM	SIM
APROVAÇÃO	APROVAÇÃO TELECOM CTR21, FCC68, ACA TS 002	APROVAÇÃO TELECOM EUROPEA CTR3	APROVAÇÃO TELECOM CTR21, FCC68, ACA TS 002	APROVAÇÃO TELECOM EUROPEA CTR3

(*) 70m² com microfones de extensão opcional

(**) disponível para alguns países

(***) com adaptador digital opcional

Aethra SpA
Telecommunications
via Matteo Ricci 10
60020 Ancona - Italy
Telephone +39.071.218981
Fax +39.071.887077
Video 1 +39.071.2189160
Video 2 +39.071.2189701
Email: info.aethra@aethra.com
www.aethra.com

Aethra Ameris Ltda
Rua Iguatemi, 192 cj-24 Itaim Bibi
01451-010 São Paulo - SP - Brasil
Telefone +55.11.3071.1191
Fax +55.11.3071.1220
Videio +55.11.3071.1937

Email: info.brazil@aethra.com